

# NERGECO C FREEZER 2

Холодильные ворота для установки между зоной глубокой заморозки и охлаждённым участком.

Трёхслойное полотно без необходимости контрольного открытия в ночное время.



[www.nergeco-russia.ru](http://www.nergeco-russia.ru)

**NERGECO**  
**РОССИЯ**

# NERGECO C FREEZER 2



## УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ

### САМОНЕСУЩАЯ СТАЛЬНАЯ РАМА

Стальная рама толщиной 3-4 мм обработана эпоксидной грунтовкой с последующей многослойной окраской. Уменьшенные боковые габаритные размеры экономят пространство. Ворота C FREEZER 2 могут быть установлены как внутри, так и снаружи морозильной камеры.

### ЗАЩИТА ОТ ОБЛЕДЕНЕНИЯ

Мотор адаптирован для надежной работы в условиях экстремального холода. Он оснащен системой защиты от обледенения и содержит смазку для низких температур. Вертикальные боковые направляющие оснащены саморегулирующейся системой обогрева, обеспечивающей плавное открытие и закрытие полотна.

### ТРЕСЛОЙНОЕ ПОЛОТНО С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Ворота C FREEZER 2 оснащены трёхслойным полотном с двойной воздушной прослойкой и теплопроводностью ( $U = 1,97 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{К}$ ). Дополнительные уплотнители в вертикальных боковых направляющих значительно увеличивают герметичность ворот, что исключает необходимость контрольного открытия ворот в ночное время.



Герметичность и сопротивление давлению



## КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЮ

Между двумя зонами с различными отрицательными температурами важно уменьшить площадь поверхности периферийной утечки. Гибкие горизонтальные ребра жесткости полотна ворот надежно фиксируют его край в боковых стойках и равномерно распределяют давление по всей раме, что обеспечивает лучшую герметичность. Открытие и закрытие скоростных ворот происходит без дополнительного трения под высоким давлением, перекоса и блокировки.

### ЦИКЛ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ JUST-IN-TIME ("ТОЧНО В СРОК")

Полотно открывается не заранее, а в необходимый момент ("точно в срок") и закрывается без задержки, что сокращает время пребывания ворот в открытом положении и снижает энергозатраты до 32%.



Трёхслойное полотно с двойной изоляцией



## БЕЗОПАСНОСТЬ

### ПЕРСОНАЛ И ГРУЗЫ

Мягкая и чувствительная кромка полотна Intelligent Curtain® может быть согнута как в вертикальном, так и горизонтальном направлении. При малейшем сопротивлении она мгновенно открывает ворота выше препятствия.

### КОНТАКТ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

Полотно ворот C FREEZER 2 сделано из материала, соответствующего всем санитарно-гигиеническим требованиям пищевой промышленности.



## МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

### ШИРОКАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И БОЛЬШОЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ


Trekking® - уникальная запатентованная система ворот со складывающимся полотном, которая обеспечивает лучшую работу и максимальный срок эксплуатации ворот в агрессивных средах и при сильных перепадах давления.

### ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОГО ПРИВОДА

Надежный безредукторный привод с увеличенным сроком эксплуатации. Технология исключает использование дополнительных деталей и снижает затраты на техническое обслуживание. Общий износ уменьшается, поскольку ворота работают только с 5-ю движущимися частями (двигатель, шестерня, концевой выключатель, наматывающий вал и вращающаяся втулка).

### НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Даже если ворота подвергнутся удару и ребро жесткости прогнётся, они будут продолжать работать без перерыва производства.

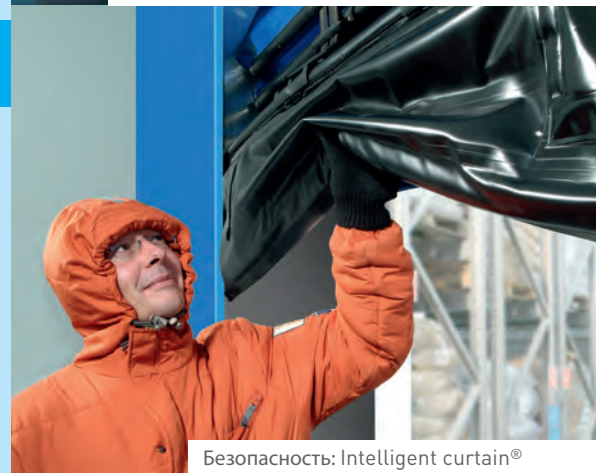

Безопасность: Intelligent curtain®

© Entrematic Group AB – 2018

Entrematic предлагает широкий ассортимент продукции для промышленного, коммерческого, лабораторного и бытового применения, включая секционные, гаражные, скоростные ворота, перегрузочное оборудование, двери, барьеры и автоматику. Широкопрофильные специалисты компании осуществляют обслуживание и ремонт оборудования любых производителей. Entrematic является самой динамичной и инновационной компанией в индустрии автоматизации входа и лучшим партнером для дилеров и установщиков.

В Entrematic входят такие известные бренды, как Nergesco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM, Amarr, Kelly, Serco. Названия, логотипы и товарные знаки принадлежат компании Entrematic Group AB и компаниям, входящим в состав группы Entrematic.

Продукция Nergesco защищена патентами, зарегистрированными по всему миру. В рамках политики непрерывного совершенствования продукции Entrematic Group NV оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своих продуктов без предварительного уведомления.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Установку, эксплуатацию и техническое обслуживание должен проводить только квалифицированный персонал.

Все, что упомянуто в этой брошюре, действительно только при условии, что оборудование было правильно установлено и настроено и не подвергалось невалифицированному обращению или пренебрегались правила его эксплуатации, описанные в руководстве пользователя.

## ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Для звонков из Москвы  
+7 (965) 223 - 08 - 88  
+7 (495) 409 - 71 - 78

Для регионов РФ (бесплатно)  
8 (800) 302 - 11 - 75

info@nergesco-russia.ru  
www.nergesco-russia.ru

**NERGECO**  
**РОССИЯ**