

# NERGECO R FOOD 5



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

4.000 мм Ш x 4.500 мм В

### СКОРОСТЬ (стандартные ворота, в зависимости от размеров полотна)

Открытие / закрытие: до 1 м/с

Опция:

- открытие / закрытие до 2,0 м/с при использовании частотно-регулируемого привода с питанием 230В/однофазное/50 Гц

### ПОЛОТНО

ПВХ 900 г/м<sup>2</sup> (670 г/м<sup>2</sup> если нет кромки Intelligent Curtain®, размеры до 3.000 мм Ш x 3.500 мм В). Рёбра жёсткости каждые 750 мм (опция - 500 мм)

Опции:

- панорамные прозрачные окна: 1 ряд / 2 ряда / по всей площади полотна

### РАМА

Патентованная мультикомпозиционная рама (боковые направляющие, крепежные скобы, наматывающий вал, на половину открытый кожух вала)

Цвет: светло-серый - RAL 9006

### МОТОР

Трёхфазный мотор от 0,55 до 1,1 кВт в зависимости от размера и выбранных опций  
Защищён кожухом из литого полиуретана, доступ сбоку

### ПИТАНИЕ

400В трёхфазное - 50 Гц, дифференциальный выключатель 300 мА

Опции:

- 230В трёхфазное - 50 Гц
- 230В однофазное - 50 Гц (с частотно-регулируемым приводом)
- 440В трёхфазное - 60 Гц

### БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Электронный блок управления Nergesco PCB на расстоянии до 2 м от проёма (опция - расстояние более 2 м)

БУ Nergesco IP65 из полиэстера (опция - установка на боковой стойке) или БУ IP66 500 x 400 мм в зависимости от конфигурации

Опция:

- БУ 500 x 400 из стали IP66 или из нержавеющей стали IP67

### УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

- настенная кнопка (опция - беспроводная)
- шнур (опция - беспроводной или с кронштейном)
- бесконтактное открытие magic switch
- радар
- пульт ДУ с радиоприёмником
- индукционная петля
- фотоэлементы

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Кромка Intelligent Curtain® с витым кабелем (опция - беспроводная кромка и 1 комплект поперечных фотоэлементов MOFT/MOFR IP67 на высоте 280 мм)

Опция - без кромки Intelligent Curtain®:

- в ЕС: если ПВХ 900 г/м<sup>2</sup>, то 2 комплекта фотоэлементов - скорость 0,5 м/с. Если ПВХ 670 г/м<sup>2</sup>, то 1 комплект фотоэлементов - скорость 1,0 м/с
- вне ЕС: 1 комплект фотоэлементов - скорость 1,0 м/с

### АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

Ключ-трещотка

Опции:

- кривошип
- ручной или автоматический противовес
- инвертор с ИБП

### ЦВЕТ ПОЛОТНА ПО ЗАПРОСУ

Цвета, адаптированные к контакту с пищей


	БЕЛЫЙ RAL 9010
	БЕЖЕВЫЙ RAL 1014
	СВЕТЛО-СИНИЙ RAL 5015
	СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ RAL 6018

Цвета, не адаптированные к пищевой промышленности

	ЖЁЛТЫЙ RAL 1021
	ОРАНЖЕВЫЙ RAL 2008
	КРАСНЫЙ RAL 3002
	ТЁМНО-СИНИЙ RAL 5010
	ТЕМНО-ЗЕЛЁНЫЙ RAL 6026
	СЕРЫЙ RAL 7037
	КОРИЧНЕВЫЙ RAL 8017

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Очистка наматывающего вала

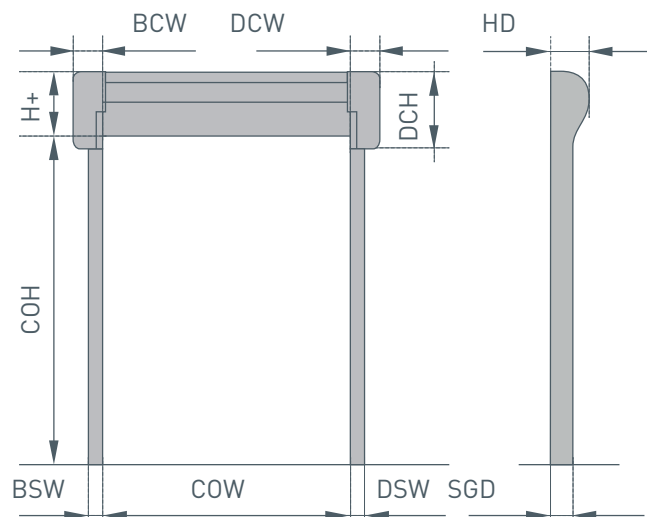

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

	Трещотка, кривошип	Противовес
COW - ширина проёма	1500 - 4000	
COH - высота проёма	1500 - 4000	
DSW - ширина стойки со стороны привода	100	100
BSW - ширина стойки со стороны подшипника	100	200
DCW - ширина кожуха привода	340	
BCW - ширина кожуха подшипника	260	
DCH - высота кожуха привода	680	
HD - глубина верхней балки	320	
SGD - глубина стойки	145	185
H+	500	

### ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Для звонков из Москвы  
+7 (965) 223 - 08 - 88  
+7 (495) 409 - 71 - 78  
Для регионов РФ (бесплатно)  
8 (800) 302 - 11 - 75  
info@nergesco-russia.ru  
www.nergesco-russia.ru

